


Luralite Cento™ LED

Instruction booklet

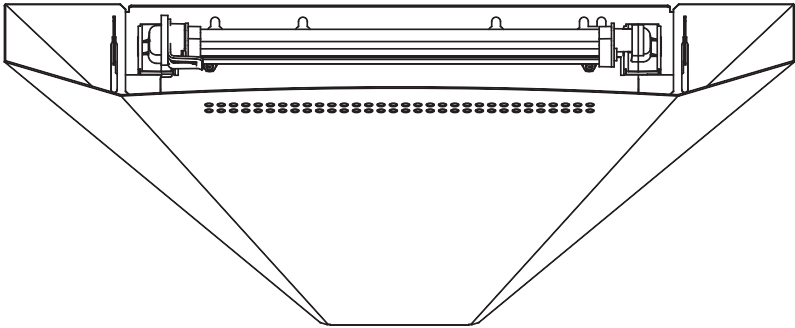

Article Number

1106078038 (EU) / 1106078040 (UK)

Model

Luralite Cento™ LED

Dimensions WxDxH

450 x 223 x 183

UV LED-Strip

1 x 1106002597

Glueboard (x6)

1 x INL118 / 1106000613

LuraliteCento™ LED

DK

SIKKERHEDSINFORMATION

Læs disse instruktioner omhyggeligt, og opbevar dem på et sikkert sted til senere brug.



READ USER MANUAL



INDOOR USE ONLY

- Denne enhed skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Denne enhed kan anvendes af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de farer, som er involveret hermed.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke leger med enheden.
- **Advarsel:** Denne enhed skal være jordforbundet. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det erstattes af et specielt kabel eller kabelsæt, som fås hos producenten eller på dennes reparationsværksted.
- Dette apparat må ikke bruges på steder, hvor der sandsynligvis findes antændelige dampe eller eksplosivt støv.
- Dette apparat er udelukkende til indendørs brug.
- Dette apparat må ikke bruges i lader, hestestalde og lignende steder, hvor der sandsynligvis findes antændelige dampe eller eksplosivt støv.

LEDNINGSFORBINDELSESVEJLEDNING

Ledningerne i netledningen er farvet i henholdt til følgende kode:

BLÅ = NEUTRAL

BRUN = STRØMFØRENDE

GUL/GRØN = JORD

Da farven på ledningen i strømforsyningen til dette apparat muligvis ikke svarer til farvemærkingen, der identificerer klemmerne i dit stik, skal du gøre som følger:

- Ledningen, der er farvet BLÅ, skal tilsluttes klemmen med bogstavet N.
- Ledningen, der er farvet BRUN, skal tilsluttes klemmen med bogstavet L.
- Ledningen, der er farvet GUL og GRØN, skal tilsluttes klemmen med bogstavet E eller symbolet.

GARANTI

Luralite Cento LED™ er omfattet af en to-års garanti, og hvis enheden vedligeholdes som anbefalet i denne vejledning, burde den fortsætte med at virke i mange år. Anvendelse af ikke-godkendte forbrugsvarer kan gøre garantien ugyldig. Garantien dækker ikke forbrugsvarer (UV-pærer og limkort), nedbrud på grund af forkert brug, ukorrekt betjening eller brug i en ukorrekt sammenhæng.

PAKKENS INDHOLD

- 1 x Luralite Cento LED™ insektsfælder
- 1 x 18 LED små UV-pærer (monteret)
- 1 x Luralite Cento™ limkort
- 4 x skruer og dyvler
- 1 x IEC aftageligt netkabel.

PLACERING OG VEJLEDNING

Insektsfælder skal opsættes to meter eller lavere fra gulvet/jorden, helst på det mørkeste sted inden for det område der skal beskyttes. Placer ikke enheden tæt på vinduer, ovenlys eller andre lyskilder, eller hvor den kan være skjult af møbler, døre eller andre forhindringer. Lysfælder skal helst være synlige fra alle sider af det område der skal beskyttes.

Insektsfælder er beregnet til at være i drift 24 timer i døgnet for at sikre at dine lokaler holdes fri for flyvende insekter. Insekter tiltrækkes for det meste af lysfælder om natten, når der ikke er konkurrence fra dagslys eller andre lyskilder.

INSTALLATION

Sæt enheden ind mod overfladen, hvor den skal monteres, og afmærk de to monteringspunkter på væggen. Bor hullerne i de markerede punkter ud, og indsæt de medleverede dyvler. (På særlige vægge, såsom gipsvægge, skal der bruges passende dyvler). Skru monteringsskrueerne i, og lad skruehovederne stikke en smule ud fra væggen. Hæng Luralite Cento LED™ op i monteringsskrueerne, og spænd forsiden af enheden op. Hold forpladen i position, og hæng den på plads på de to kroge øverst på chassis. Når Luralite Cento LED™ er monteret, indsættes limkortet som beskrevet i afsnittet om udskiftning af limkortet i dette dokument. Brug det aftagelige netkabel med stik til at slutte Luralite Cento LED™ til en korrekt stikkontakt.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG: ISIKO FOR ELEKTRISK STØD.

RENGØRING


Rengøring må kun foretages, når enheden er koblet fra strømforsyningen. Det anbefales at udføre rengøring regelmæssigt en gang om måneden. Enheden skal aftørres grundigt med en fugtig klud for at fjerne enhver ophobning af snavs. Sørg for at enheden er helt tør, før den sluttes til strømforsyningen igen. Vi anbefaler at du kun bruger en fugtig klud, der ikke indeholder andre kemikalier end et mildt rengøringsmiddel, til rengøringen af enheden.

USKIFTNING AF LIMKORT

Limkortet m kun udskiftes med et originalt Luralite Cento LED™-limkort. Anvendelse af ikke-godkendte limkort kan gøre garantien ugyldig.

Sådan udskiftes limkortet...

1. Afbryd strømmen fra stikkontakten inden servicering.
2. Det brugte limkort fjernes ved at tage fat i det foroven i den lim-frie del af limkortet, løft det op og helt fri af enheden.
3. Fjern afrivningspapiret fra det nye limkort.
4. Før det nye limkort hen over enheden, og før det forsigtigt nedad på plads i enheden.
5. Slå strømmen til igen, og tjek at UV LED-pæren er tændt



UDSKIFTNING AF UV LED-PÆRE



Udskiftning af UV LED-pæren må kun udføres, når det er sikret at enheden er koblet fra netforsyningen. UV-outputtet fra UV LED-pæren forringes langsomt med tiden, og det udsendte UV-niveau falder. For at opretholde passende beskyttelse mod flyvende insekter bør UV LED-pæren udskiftes efter tre års brug.

Sådan udskiftes UV LED-pæren...

1. Tag strømmen fra enheden.
2. Lokaliser den venstre pæreholder på chassiset, og træk klipsen, der holder UV-pæren på plads, fremad.
3. Skyd UV-pæren mod højre (hvorved den frigøres fra den venstre pæreholder), og drej UV-pæren opad og ud af den højre pæreholder.
4. LED-pæren skal bortskaffelse i overensstemmelse med lokale regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (se Information om bortskaffelse for brugere af elektrisk og elektronisk udstyr).

SÅDAN ISÆTTES EN NY LED-PÆRE

1. For at isætte den nye LED UV-pære gås frem i modsat rækkefølge i ovennævnte fremgangsmåde, og det sikres at pæreholderens klips 'klikker' på plads ved isætningen af pæren, så den sidder korrekt på plads.
2. Ved håndtering af LED UV-pærer skal man passe på ikke at berøre de enkelte LED-elementer / -lenser.
3. Slå strømmen til igen, og tjek at UV LED-pæren er tændt.

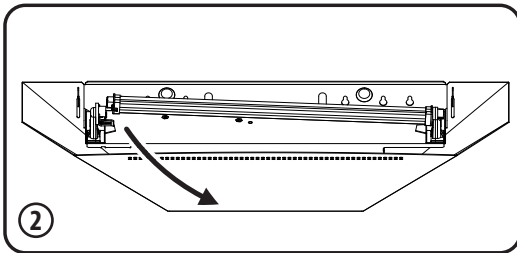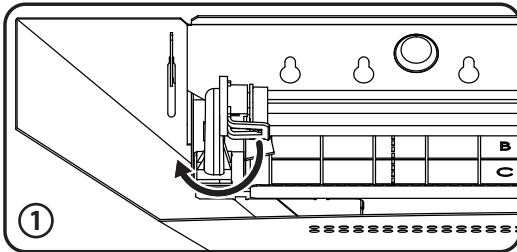

SPECIFIKATION/RESERVEDELE

Model	Luralite Cento™ LED
Spænding	110-230V ~ 50-60Hz
Mål (mm)	450 x 183 x 223
Vægt (kg)	1.3
UV LED-pærer (sæt med 2)	1 x 1106002597
Limkort (sæt med 6)	1 x INL118 / 1106000613



For private husholdninger: Information om bortskaffelse for brugere af elektrisk og elektronisk udstyr

Dette symbol på produktet/produkterne og/eller de medfølgende dokumenter betyder at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet/produkterne gratis på genbrugsstationer med henblik på korrekt behandling, genindvinding og genanvendelse. Alternativt kan man i nogle lande returnere produkterne til en lokal forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt. Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted. Der kan muligvis udstedes bøder for ukorrekt bortskaffelse af dette produkt i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

For professionelle brugere i Den Europæiske Union

Kontakt forhandleren eller leverandøren for at få yderligere oplysninger i forbindelse med bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union

Dette symbol gælder kun inden for Den Europæiske Union (EU). Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Vi udvikler hele tiden vores produkter for at imødekomme vore kunders aktuelle standarder, af hvilken grund informationerne i vores brugermanualer kan være ændret. Gå ind på www.insect-o-cutor.co.uk for at se den nyeste version af denne manual. Denne manual er ikke tilgængelig som værende nogen form for kontrakt med Pelsis Ltd.

©2024 Pelsis

LuraliteCento™LED



Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880
Pelsis LLC, Jackson, GA 30233, USA

www.insectocutor.eu