


# Flytrap™ LED

## Instruktionsbok

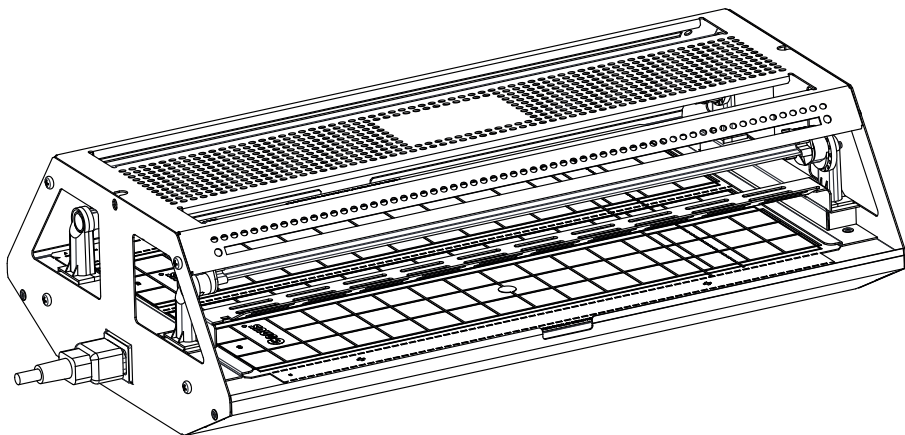

### Artikelnummer

1106078058 Flugfälla 30 LED (EU)

1106078059 Flugfälla 80 LED (EU)

110607068 Flugfälla 30 LED (UK)

110607069 Flugfälla 80 LED (UK)

### Modell

Flytrap LED™

### Mått BxDxH

482 x 287 x 134(mm)

### UV LED-remsa

2 x 1106002596 - Flytrap LED™ 30

2 x 1106002595 - Flytrap LED™ 80

### Limplatta (x15)

1 x 1106002593

## SÄKERHETSINFORMATION

Läs dessa anvisningar noggrant och förvara på säker plats för framtida bruk.



LÄS ANVÄNDARANVISNINGARNA



ENDAST FÖR ANVÄNDNING INOMHUS

- Den här apparaten ska hållas utom räckhåll för barn.
- Den här apparaten får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de får vägledning eller anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de faror den kan innebära.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- **Varning:** Den här apparaten måste jordas. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller montering som kan fås av tillverkaren eller dess servicerepresentant.
- Den här apparaten är inte lämplig för användning i lador, stall eller liknande platser där det är sannolikt att brandfarliga ångor eller explosivt damm kan förekomma.
- Den här apparaten är endast avsedd för användning inomhus.

## LEDNINGSANVISNINGAR

Ledningarna i nätkabeln är färgade i enlighet med följande kodning:

BLÅ = NEUTRAL

BRUN = STRÖMFÖRÄNDE

GUL & GRÖN = JORD

Eftersom färgerna på ledningarna i nätkabeln kanske inte motsvarar färgmarkeringarna som identifierar terminalerna på din kontakt gör du som följer:

- Ledningen som är färgad BLÅ måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven N.
- Ledningen som är färgad BRUN måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven L.
- Ledningen som är färgad GUL & GRÖN måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven E eller symbolen ⊕

## GARANTI

Flytrap LED™ har tre års garanti, och om den underhålls enligt rekommendationerna i de här instruktionerna bör den fungera under många år. Användning av förbrukningsartiklar som inte godkänts kan göra garantin ogiltig. Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar (UV-lampor och limplattor), trasig utrustning på grund av felaktig användning, felaktig drift eller användning i felaktig apparat.

## FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- 1 x Flytrap LED™ ljusfälla för insekter
- 2 x 18 LED långa / 30 LED Långa UV-lampor ( tted)
- 1 x Universal EasyCount™ limplatta
- 2 x skruvar och väggpluggar
- 1 x IEC avtagbar nätkabel

## PLACERING OCH VÄGLEDNING

Ljusfällor för insekter bör placeras två meter över marken eller lägre, helst i den mörkaste delen av det område som ska skyddas. Placera inte enheten nära fönster, takfönster eller andra ljuskällor, eller på platser där den kan skymmas av möbler, dörrar eller andra hinder. Helst ska ljusfällor för insekter vara synliga från alla delar av det område som ska skyddas.

Ljusfällor för insekter är utformade för att vara i drift dygnet runt för

att säkerställa att dina lokaler hålls fria från flygande insekter. Insekterna lockas som mest till ljusfällor för insekter på natten när det inte finns någon konkurrens från dagsljus eller andra ljuskällor.

## INSTALLATION

**Montera på vägg:** Sätt enheten mot ytan den ska monteras på, och markera två fästpunkter på väggen. Borra hål genom de markerade fästpunkterna och sätt in de medleverade väggpluggarna. (Använd korrekt väggpluggar för materialet, som t.ex. väggpluggar för gipsväggar.) Sätt fast skruvarna. Låt skruvhuvudet sticka ut en liten bit från väggen. Häng Flytrap LED™ på fästskruvarna, och skruva sedan åt från enhetens framsida.

**Hängande från taket:** använd upphängningskedjor av lämplig längd och styrka för att hänga upp enheten på lämplig höjd. Observera: en kedja med minsta brottlast (minimum breaking load, MBL) på 20 kg krävs. Fäst upphängningskedjorna med 482 mm mellanrum. Koppla ihop ändarna med enhetens upphängningspunkter. När Flytrap LED™ har installerats i rätt läge monteras limplattan i enlighet med avsnittet om byte av limplatta i det här dokumentet. Använd den avtagbara nätsladden och koppla Flytrap LED™ till lämplig strömkälla.

## UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGT RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.

## RENGÖRING


Rengöring får endast utföras sedan du först har kontrollerat att enheten har kopplats loss från elnätet. Vi rekommenderar att enheten rengörs varje månad. Enheten ska torkas av noggrant med en fuktig trasa så att all ansamlad smuts tas bort. Säkerställ att enheten är helt torr innan du ansluter den till elnätet igen. Vi rekommenderar att endast rengöra enheten med en fuktig trasa som inte innehåller några andra kemikalier än ett mildt rengöringsmedel.

## BYTE AV LIMPLATTA

Limplattan ska endast bytas ut mot en äkta Universal EasyCount™ limplatta. Användning av limplattor som inte godkänts kan göra din garanti ogiltig.

### För att byta limplattan ....

1. Isolera enheten från elnätet innan du börjar.
2. Ta bort den använda limplattan genom att ta tag i den limfria delen av limplattan och dra uppåt/framåt tills den är fri från enheten.
3. Avlägsna skyddsfilm från den nya limplattan.
4. Sätt upp den nya enheten till enheten innan du försiktigt för den på plats under de två sidolöparna.
5. Återanslut strömtillförseln och se till att UV LED-lampan är påslagen.



## BYTE AV UV LED-LAMPA

Byte av UV LED-lampa får endast utföras sedan du först har kontrollerat att enheten har kopplats loss från elnätet. UV-effekten från UV LED-lamporna bryts sakta ned med tiden, och nivån av utstrålad UV sjunker. För att bibehålla ett tillräckligt skydd mot flygande insekter bör UV LED-lamporna bytas ut efter tre års användning.

### För att byta UV LED-lamporna ...

1. Isolera enheten från elnätet.
2. Hitta den vänstra lamphållaren på höljet och dra klämman som håller UV-lamporna på plats framåt.
3. För UV-lamporna åt höger (så att den släpper från den vänstra lamphållaren), och sväng sedan UV-lamporna uppåt så att den är fri från den högra lamphållaren.
4. Bortskaffa UV LED-lamporna i enighet med lokala bestämmelser om bortskaffning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Se Information om bortskaffande för användare av WEEE).


## SÄTTA I EN NY LED-LAMPA

1. Utför ovan procedur i omvänd ordning för att installera de nya LED UV-lamporna. Se till att lamphållarens klämma "klickar" på plats när lamporna sätts i och håller den stadigt på plats.
2. Var försiktig vid hantering av LED UV-lamporna och undvik att vidröra individuella LED-element/linser.
3. Återanslut strömtillförseln och se till att UV LED-lamporna är påslagen.

## SPECIFIKATION/RESERVDELAR

<b>Modell</b>	Flytrap 30 LED™
<b>Spänning</b>	230V ~ 50Hz
<b>Mått (mm)</b>	482 x 287 x 134
<b>Vikt (kg)</b>	3,7
<b>UV LED-lampor (förpackning med 2)</b>	2 x 1106002596 / LED180-100-2
<b>Limplatta (förpackning med 15)</b>	1 x 1106002593 / BG-1012-50-15

<b>Modell</b>	Flytrap 80 LED™
<b>Spänning</b>	230V ~ 50Hz
<b>Mått (mm)</b>	482 x 287 x 134
<b>Vikt (kg)</b>	3,7
<b>UV LED-lampor (förpackning med 2)</b>	2 x 1106002595 / LED180-102-2
<b>Limplatta (förpackning med 15)</b>	1 x 1106002593 / BG-1012-50-15

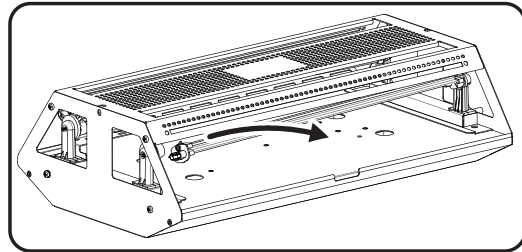

### För privathushåll: Information om bortskaffande för användare av WEEE

Denna symbol på en eller flera produkter och/eller medföljande dokument betyder att använd elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och materialåtervinning, ta produkten/produkterna till avsedda samlingsplatser där de kan lämnas in utan kostnad. I vissa länder kan du alternativt lämna tillbaka produkterna till din lokala återförsäljare när du köper en ny, likvärdig produkt. Korrekt bortskaffande av denna produkt hjälper till att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och på miljön, som annars kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om din närmaste samlingsplats. Påföljder kan bli aktuella vid inkorrekt bortskaffande av avfallet, i enlighet med nationell lagstiftning.

### För yrkesmässiga användare i Europeiska unionen

Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning (EEE), kontakta din återförsäljare eller leverantör för mer information.

### För bortskaffande i länder utanför Europeiska unionen

För bortskaffande i länder utanför Europeiska unionen Denna symbol gäller endast i Europeiska unionen (EU). Om du vill kassera produkten, kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare och fråga efter korrekt metod för bortskaffande.

Vi utvecklar konstant våra produkter för att uppfylla våra kunders standarder, som ständigt utvecklas, och därför kan informationen i våra användaranvisningar förändras. Gå till [www.pelsis.com](http://www.pelsis.com) för den senaste versionen av de här anvisningarna. Det är inte meningen att denna manual ska utgöra en del av något avtal med Pelsis Ltd.

©2024 Pelsis



# Flytrap™ LED



Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK  
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880  
Pelsis LLC, Jackson, GA 30233, USA

[www.insectocutor.eu](http://www.insectocutor.eu)